

Stavěcí třmeny 60 mm

Popis produktu:

Podobně jako přímý závěs je i stavěcí třmen používán k přímému uchycení sádkartonových, ocelových profilů do pevné konstrukce budov ve svislém, vodorovném či šikmém systému. Vyrábí se lisováním z válcovaného, pozinkovaného plechu v tloušťkách 0.80 a 1.00 mm a v několika délkových variantách. Hlavním rozdílem oproti přímému závěsu je vylišovaný ohyb, který stavěcímu třmenu přidává akustické vlastnosti a vyšší úroveň zatížení.

Rozsah použití:

Závěsy umožňují jednoduché snížení stropu či ukotvení předsazené sádkartonové stěny. Používají se především v místnostech, kde je předepsaná vyšší požární odolnost či zatížení.

Charakteristika:

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Materiál | Válcovaný plech DX51 |
| Povrch | Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327) |
| Tloušťka | 0.80 mm / 1.00 mm (ČSN EN 10143) |
| Hořlavost | Třída A1 (EN 14195) |
| Trvanlivost | Třída B |
| Nebezpečné látky | NPD |

Varianty výrobků:

| Kód | Název | Zatížení | Balení | Váha |
|----------------------------|--------------------------------|----------|--------|-----------|
| TMD-0116 (1.348103 T) | Stavěcí třmen 60/035 – 0.80 mm | 0,60 kN | 100 ks | 0,0319 kg |
| TMD-0117 (1.348104 T) | Stavěcí třmen 60/065 – 0.80 mm | 0.60 kN | 100 ks | 0,0410 kg |
| TMD-0118 (1.348105 T) | Stavěcí třmen 60/095 – 0.80 mm | 0.60 kN | 100 ks | 0,0502 kg |
| TMD-3251 (1.348105.120) | Stavěcí třmen 60/120 – 1.00 mm | 0.60 kN | 100 ks | 0,0754 kg |
| TMD-0119 (1.348105.150) | Stavěcí třmen 60/150 – 1.00 mm | 0.60 kN | 100 ks | 0,0895 kg |
| TMD-0974 (1.348105.170) | Stavěcí třmen 60/170 – 1.00 mm | 0.60 kN | 25 ks | 0,0957 kg |
| TMD-3399 (1.348105.200) | Stavěcí třmen 60/200 – 1.00 mm | 0.60 kN | 25 ks | 0,1095 kg |
| TMD-3610 (1.348105.250) | Stavěcí třmen 60/250 – 1.00 mm | 0.60 kN | 25 ks | 0,1392 kg |
| TMD-3432 (1.348105.300) | Stavěcí třmen 60/300 – 1.00 mm | 0.60 kN | 25 ks | 0,1632 kg |
| TMD-3611 (1.348105.350) | Stavěcí třmen 60/350 – 1.00 mm | 0.60 kN | 25 ks | 0,1872 kg |
| TMD-3612 (1.348105.400) | Stavěcí třmen 60/400 – 1.00 mm | 0.60 kN | 25 ks | 0,2112 kg |
| TMD-3613 (1.348105.450) | Stavěcí třmen 60/450 – 1.00 mm | 0.60 kN | 25 ks | 0,2352 kg |



Stavěcí třmeny 60 mm

| | | | | |
|----------------------------|--|---------|-------|-----------|
| TMD-3614 (1.348105.500) | Stavěcí třmen 60/500 – 1.00 mm | 0.60 kN | 25 ks | 0,2592 kg |
| TMD-3886 (1.348104 T15) | Stavěcí třmen 60/065 - 0.80 mm (blistr 15 ks) | 0,60 kN | 1 bal | 0,620 kg |
| TMD-3887 (1.348105 T15) | Stavěcí třmen 60/095 - 0.80 mm (blistr 15 ks) | 0,60 kN | 1 bal | 0,960 kg |
| TMD-5406 | Stavěcí třmen 60/065 - 0.80 mm (sáček 15 ks) | 0,60 kN | 1 bal | 0,620 kg |
| TMD-5407 | Stavěcí třmen 60/095 - 0.80 mm (sáček 15 ks) | 0,60 kN | 1 bal | 0,695 kg |

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143



Montáž:

Stavěcí třmen ukotvíme pomocí dvou samořezných šroubů, nebo stropního trnu do pevné konstrukce, která je součástí budovy. Strany závěsu ohneme o 90° tak, aby pouze prostřední část zůstala ukotvená. Mezi ohnuté strany zasuneme ocelový profil o šířce 60 mm do požadované vzdálenosti a pomocí samo vrtných šroubů zajistíme.

Balení:



Stavěcí třmeny do rozměru 150 mm (včetně) jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Delší varianty jsou svázané po 25 ks pomocí strečové folie. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

Blistrová a sáčková balení stavěcích třmenů 065 a 095 mm jsou balena po 15 ks v průhledném plastovém obalu s kartonovým štítkem obsahující informace o produktu.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu a poškození obalu.

Technický výkres:

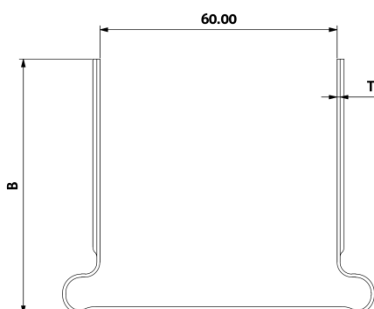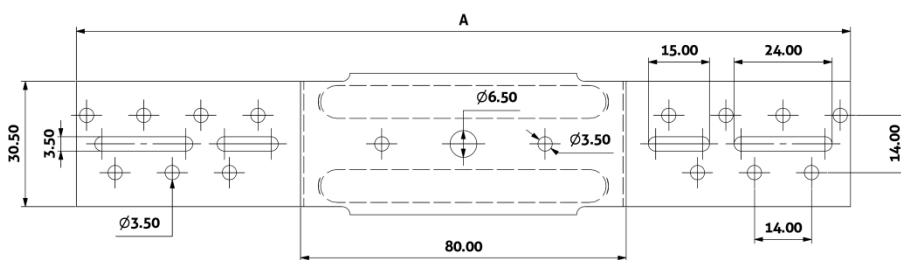

| Kód | Produkt | T | A | B | Váha |
|----------|----------------------|---------|---------|--------|-----------|
| TMD-0116 | Stavěcí třmen 60/035 | 0.80 mm | 130 mm | 35 mm | 0,0319 kg |
| TMD-0117 | Stavěcí třmen 60/065 | 0.80 mm | 190 mm | 65 mm | 0,0410 kg |
| TMD-0118 | Stavěcí třmen 60/095 | 0.80 mm | 250 mm | 95 mm | 0,0502 kg |
| TMD-3251 | Stavěcí třmen 60/120 | 1.00 mm | 300 mm | 120 mm | 0,0754 kg |
| TMD-0119 | Stavěcí třmen 60/150 | 1.00 mm | 360 mm | 150 mm | 0,0895 kg |
| TMD-0974 | Stavěcí třmen 60/170 | 1.00 mm | 400 mm | 170 mm | 0,0957 kg |
| TMD-3399 | Stavěcí třmen 60/200 | 1.00 mm | 460 mm | 200 mm | 0,1095 kg |
| TMD-3610 | Stavěcí třmen 60/250 | 1.00 mm | 560 mm | 250 mm | 0,1392 kg |
| TMD-3432 | Stavěcí třmen 60/300 | 1.00 mm | 660 mm | 300 mm | 0,1632 kg |
| TMD-3611 | Stavěcí třmen 60/350 | 1.00 mm | 760 mm | 350 mm | 0,1872 kg |
| TMD-3612 | Stavěcí třmen 60/400 | 1.00 mm | 860 mm | 400 mm | 0,2112 kg |
| TMD-3613 | Stavěcí třmen 60/450 | 1.00 mm | 960 mm | 450 mm | 0,2352 kg |
| TMD-3614 | Stavěcí třmen 60/500 | 1.00 mm | 1060 mm | 500 mm | 0,2592 kg |

