

Dráty s okem - 6 mm

Popis produktu:

Prvek je vyroben z ocelového pozinkovaného drátu o průměru 4.00 mm. Slouží k zavěšení sádkartonových nebo kazetových konstrukcí pro snížení stropů. Oko o průměru 6.00 mm tvoří jednu stranu drátu a používá se pro uchycení do pevné konstrukce budov. Na rovný konec je možné nasunout rychlozávěsy nebo dvojitou pérovou svorku.



Rozsah použití:

Produkt slouží pro upevnění prvků s perem do pevných konstrukcí budov. Používá se ke snížení stropů v sádkartonové či kazetové konstrukci.

Charakteristika:

Materiál	Tažený drát
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	ø 4 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0159 (1.348130 T)	Drát T02 s okem 6 mm - 0125 mm	0,50 kN	100 ks	0,0135 kg
TMD-0160 (1.348131 T)	Drát T02 s okem 6 mm - 0250 mm	0,50 kN	100 ks	0,0252 kg
TMD-0161 (1.348132 T)	Drát T02 s okem 6 mm - 0375 mm	0,50 kN	100 ks	0,0368 kg
TMD-0162 (1.348133 T)	Drát T02 s okem 6 mm - 0500 mm	0,50 kN	100 ks	0,0485 kg
TMD-0163 (1.348134 T)	Drát T02 s okem 6 mm - 0750 mm	0,50 kN	100 ks	0,0718 kg
TMD-0164 (1.348135 T)	Drát T02 s okem 6 mm - 1000 mm	0,50 kN	100 ks	0,0950 kg
TMD-0165 (1.348136 T)	Drát T02 s okem 6 mm - 1200 mm	0,50 kN	100 ks	0,1136 kg
TMD-0166 (1.348137 T)	Drát T02 s okem 6 mm - 1500 mm	0,50 kN	100 ks	0,1416 kg
TMD-0167 (1.348138 T)	Drát T02 s okem 6 mm - 2000 mm	0,50 kN	100 ks	0,1881 kg
TMD-0853 (1.348131.1,5,1)	Drát T02 s okem 6 mm - 2500 mm	0,50 kN	100 ks	0,2347 kg
TMD-0852 (1.348135,1,3,1T)	Drát T02 s okem 6 mm - 3000 mm	0,50 kN	100 ks	0,2812 kg
TMD-3881 (1.348131 T15)	Drát T02 s okem 6 mm - 0250 mm (blistr 15 ks)	0,50 kN	1 bal	0,3800 kg
TMD-5408	Drát T02 s okem 6 mm - 0250 mm (sáček 15 ks)	0,50 kN	1 bal	0,4050 kg
TMD-5421	Drát T02 s okem 6 mm - 0125 mm (sáček 15 ks)	0,50 kN	1 bal	0,2150 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143



Dráty s okem - 6 mm

Montáž:

Drát ukotvíme skrze oko do stropu pomocí trnů nebo natloukacích hmoždinek. Další možností je drát přichytit na svorku nosníku, která je upevněna na ocelové traverze. Rovnou stranu nasuneme do dvojité pérové svorky, nebo jednopera, které je součástí produktu určeného pro následné zavěšení profilu, což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.

Balení:


Dráty s okem 6 mm jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici do rozměru 500 mm (včetně). Vyšší rozměry jsou svázané páskou. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

Blistrové a sáčkové balení drátu 125mm a 250mm je tvořeno 15 ks v průhledném plastovém obalu s kartonovým štítkem obsahující informace o produktu.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

Technický výkres:

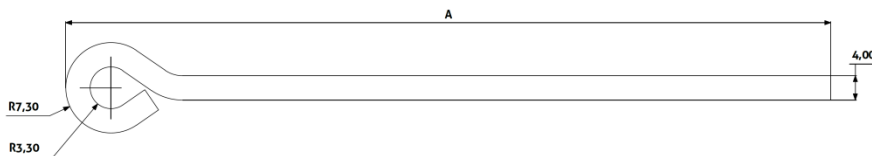

Kód	Produkt	Váha	A
TMD-0159	Drát s okem – 0125 mm	0,0142 kg	125 mm
TMD-0160	Drát s okem – 0250 mm	0,0265 kg	250 mm
TMD-0161	Drát s okem – 0375 mm	0,0387 kg	375 mm
TMD-0162	Drát s okem – 0500 mm	0,0510 kg	500 mm
TMD-0163	Drát s okem – 0750 mm	0,0755 kg	750 mm
TMD-0164	Drát s okem – 1000 mm	0,1000 kg	1000 mm
TMD-0165	Drát s okem – 1200 mm	0,1196 kg	1200 mm
TMD-0166	Drát s okem – 1500 mm	0,1490 kg	1500 mm
TMD-0167	Drát s okem – 2000 mm	0,1980 kg	2000 mm
TMD-0853	Drát s okem – 2500 mm	0,2470 kg	2500 mm
TMD-0852	Drát s okem – 3000 mm	0,2960 kg	3000 mm

