

Dráty s ohnutým okem - 8 mm

Popis produktu:

Prvek je vyroben z ocelového pozinkovaného drátu o průměru 4.00 mm. Slouží k zavěšení sádkartonových nebo kazetových konstrukcí pro snížení stropů. Před ohnuté oko o průměru 8.00 mm tvoří jednu stranu drátu a používá se pro uchycení do pevné konstrukce budov. Na rovný konec je možné nasunout rychlozávěsy nebo dvojitou pérovou svorku.



Rozsah použití:

Produkt slouží pro upevnění prvků s perem do pevných konstrukcí budov. Používá se ke snížení stropů v sádkartonové či kazetové konstrukci.

Charakteristika:

Materiál	Tažený drát
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	Ø 4 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-4395	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 0125 mm	0,40 kN	100 ks	0,0163 kg
TMD-4399	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 0250 mm	0,40 kN	100 ks	0,0279 kg
TMD-4000	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 0375 mm	0,40 kN	100 ks	0,0395 kg
TMD-4401	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 0500 mm	0,40 kN	100 ks	0,0512 kg
TMD-4626	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 0750 mm	0,40 kN	100 ks	0,0745 kg
TMD-4402	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 1000 mm	0,40 kN	100 ks	0,0978 kg
TMD-4627	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 1500 mm	0,40 kN	100 ks	0,1443 kg
TMD-4628	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 2000 mm	0,40 kN	100 ks	0,1909 kg
TMD-4629	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 2500 mm	0,40 kN	100 ks	0,2374 kg
TMD-4630	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 3000 mm	0,40 kN	100 ks	0,2840 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Drát ukotvíme skrze oko do stropu pomocí trnů nebo natloukacích hmoždinek. Další možností je drát přichytit na svorku nosníku, která je upevněna na ocelové traverze. Rovnou stranu nasuneme do dvojité pérové svorky nebo jedopera, které je součástí produktu určeného pro následné zavěšení profilu, což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.



Dráty s ohnutým okem - 8 mm

Balení:


Dráty s ohnutým okem 8 mm jsou baleny po 100 ks a svázaný páskou. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.



Technický výkres:

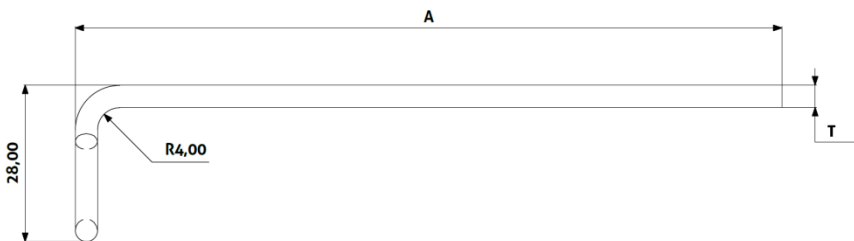

Kód	Produkt	A	T
TMD-4395	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 0125 mm	125 mm	4,00 mm
TMD-4399	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 0250 mm	250 mm	4,00 mm
TMD-4400	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 0375 mm	375 mm	4,00 mm
TMD-4401	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 0500 mm	500 mm	4,00 mm
TMD-4626	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 0750 mm	750 mm	4,00 mm
TMD-4402	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 1000 mm	1000 mm	4,00 mm
TMD-4627	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 1500 mm	1500 mm	4,00 mm
TMD-4628	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 2000 mm	2000 mm	4,00 mm
TMD-4629	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 2500 mm	2500 mm	4,00 mm
TMD-4630	Drát T04 s ohnutým okem 8 mm - 3000 mm	3000 mm	4,00 mm

