

# Spojka profilu CD čtyřbodová

## Popis produktu:

Spojka slouží ke křížovému spojení jednoúrovňového rastru konstrukce sádkartonových, ocelových profilů CD 60. Vyrábí se lisováním z válcovaného, pozinkovaného plechu o tloušťce 1.00 mm.

## Rozsah použití:

Produkt slouží ke spojování ocelových profilů CD 60x27 ve tvaru kříže montované sádkartonové konstrukci. Spojka neslouží jako nosný prvek.

## Charakteristika:

<b>Identifikační kód</b>	TMD-0149-Z
<b>Objednací kód</b>	1.348125.1 T
<b>Název</b>	Spojka CD 60/27 - úrovňová čtyřbodová
<b>Balení</b>	24 ks
<b>Hmotnost</b>	0.0140 kg
<b>Zatížení</b>	- kN
<b>Materiál</b>	Válcovaný plech DX51
<b>Povrch</b>	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
<b>Tloušťka</b>	1.00 mm (ČSN EN 10143)
<b>Hořlavost</b>	Třída A1 (EN 14195)
<b>Trvanlivost</b>	Třída B
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143



## Montáž:

Úrovňovou/čtyřbodovou spojku nasadíme přes konec ocelového profilu CD60x27 a zacvakneme přes čtyři háčky na stranách spojky. Vyčnívající plíšek na každé straně ohneme o 90° a zajistíme spojení s profilem pomocí šroubů TEX. Stejný postup provedeme i u zbývajících tří stran. Tím nám vznikne křížové spojení CD profilů.




# Spojka profilu CD čtyřbodová

## Balení:

Úrovňové / čtyřbodové spojky jsou baleny po 24 ks v kartonové krabici, která je označena identifikačním štítkem.

## Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

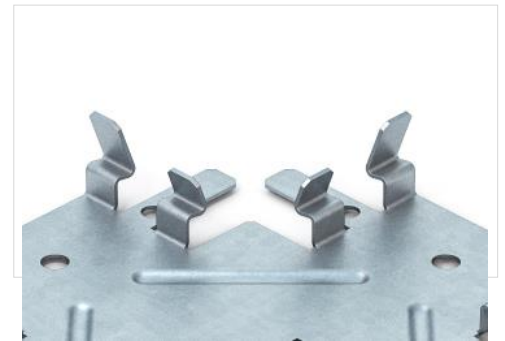

## Technický výkres:

