


Nonius pojistná závlačka

Popis produktu:

Produkt je vyráběn lisováním pérového drátu v tloušťce 2.50 mm s finální antikorozií úpravou Delta Protekt. Závěsy nonius se používají v systémech, kde je vyžadována vyšší nosnost, požární odolnost a vzpěrná pevnost. Komplet se vždy skládá z vrchního dílu, spodní dílu a pojistné závlačky. Aby byla zajištěna pevnost konstrukce, doporučuje se použít dva kusy závlaček na jedno spojení.

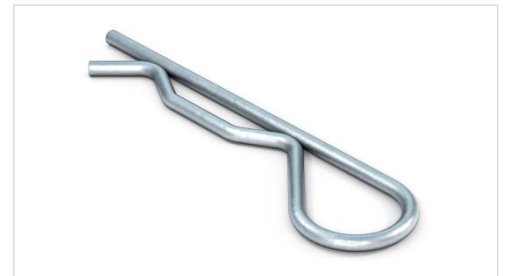

Rozsah použití:

Závlačka je používána jako spojovací prvek kompletu nonius pro pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.

Charakteristika:

Identifikační kód	1.348163,1 T
Objednací kód	TMD-0192-Z
Název	Nonius pojistná závlačka
Balení	100 ks
Hmotnost	0.0061 kg
Zatížení	0,25 kN
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	2.50 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Pojistná závlačka slouží jako spojovací prvek noniusů. Montáž se provádí zasunutím prvků do sebe, např.: vrchního dílu a spojovacího kusu. Pro jeden spoj použijeme dvě pojistné závlačky na zajištění prvků.



Nonius pojistná závlačka

Balení:

Pojistná závlačka je balena po 100 ks v kartonové krabici označené identifikačním štítkem.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu

Technický výkres:

