


Krokové závěsy PC

Popis produktu:

Produkt je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu v tloušťkách 0.80 mm a 1.00 mm. Do boční strany krokví nebo kleštín je závěs přišroubován pomocí vrutů FN s plochou hlavou. Montáž profilů se provádí nacvaknutím po přišroubování do konstrukce.

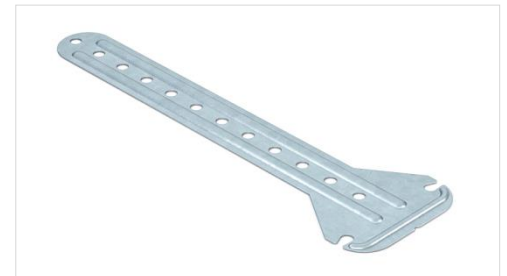

Rozsah použití:

Závěs je používán jako kotvicí prvek pro uchycení sádrokartonových ocelových profilů PC 60 do dřevěné konstrukce budov ve vodorovném či šikmém systému.

Charakteristika:

Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	0.80 mm / 1.00 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-3905 (1.348182 T)	Závěs krokový PC 60/27 - 200 mm	0,40 kN	100 ks	0,0362 kg
TMD-3906 (1.348183 T)	Závěs krokový PC 60/27 - 300 mm	0.40 kN	100 ks	0,0850 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Krokový závěs ukotvíme pomocí dvou samořezných vrutů FN (rámová hlava) k trámům (krokve) z boční strany do pevné konstrukce, která je součástí budovy. Na hlavu závěsu tvaru T nacvakneme ocelový profil PC 60, výšku profilu si můžeme libovolně měnit posouváním závěsu v otvorech pro šrouby.



Krokové závěsy PC

Balení:

Krokové závěsy PC jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.



Technický výkres:

