

Dráty s akustickou gumou

Popis produktu:

Prvek je vyroben z ocelového pozinkovaného drátu o průměru 4 mm a následným připevněním akustické gumy, která umožňuje snížit vibrace a tím i strukturální hluk. Slouží k zavěšení sádkartonových nebo kazetových konstrukcí pro snížení stropů. Na rovný konec je možné nasunout rychlozávěs nebo dvojitou pérovou svorku.

Rozsah použití:

Produkt slouží pro upevnění prvků s perem do pevných konstrukcí budov. Používá se ke snížení stropů v sádkartonové či kazetové konstrukci.



Charakteristika:

Materiál	Tažený drát, akustická guma
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	ø 4 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-4846	Drát TA s okem - 0125 mm (akustická guma)	0,40 kN	100 ks	0,0290 kg
TMD-4847	Drát TA s okem - 0250 mm (akustická guma)	0,40 kN	100 ks	0,0415 kg
TMD-4829	Drát TA s okem - 0375 mm (akustická guma)	0,40 kN	50 ks	0,0536 kg
TMD-4848	Drát TA s okem - 0500 mm (akustická guma)	0,40 kN	25 ks	0,0656 kg
TMD-4849	Drát TA s okem - 0750 mm (akustická guma)	0,40 kN	25 ks	0,0908 kg
TMD-4850	Drát TA s okem - 1000 mm (akustická guma)	0,40 kN	25 ks	0,1148 kg
TMD-4851	Drát TA s okem - 1500 mm (akustická guma)	0,40 kN	25 ks	0,1632 kg
TMD-4852	Drát TA s okem - 2000 mm (akustická guma)	0,40 kN	25 ks	0,2120 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Drát ukotvíme skrze oko do stropu pomocí trnů nebo natloukacích hmoždinek. Další možností je drát přichytit na svorku nosníku, která je upevněna na ocelové traverze. Rovnou stranu nasuneme do dvojité pérové svorky nebo jednopera, které je součástí produktu určeného pro následné zavěšení profilu, což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.




Dráty s akustickou gumou

Balení:


Dráty s akustickou gumou jsou baleny po 100 ks (125-250mm) nebo 50ks (375 mm) v kartonové krabici. Vyšší rozměry jsou svázané páskou po 25ks. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

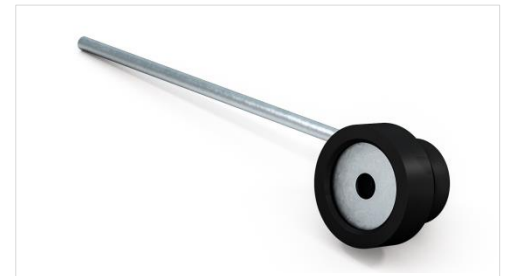

Technický výkres:

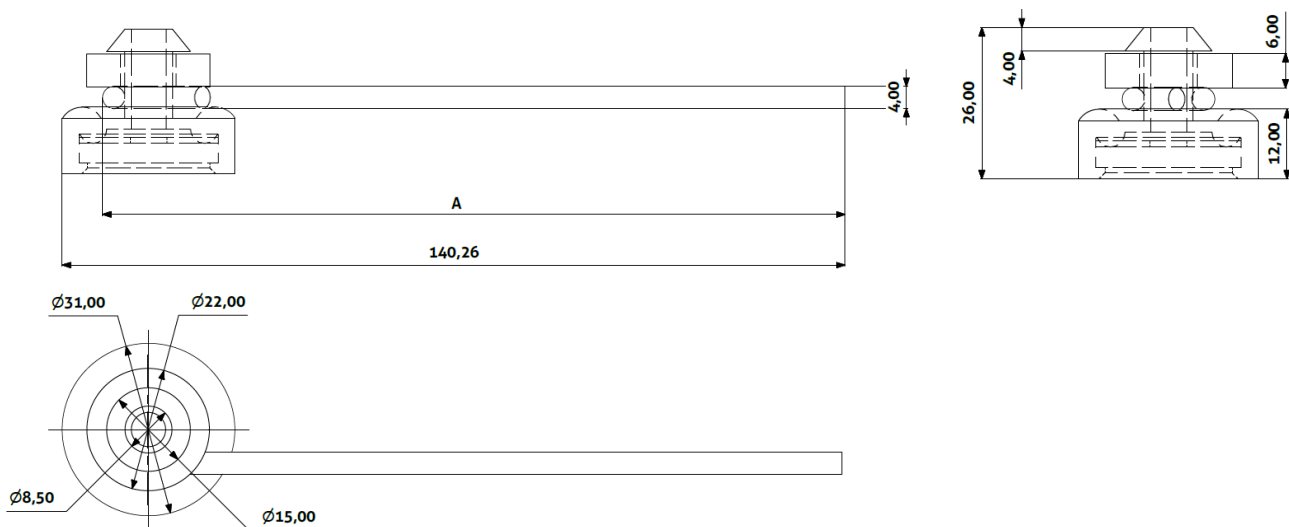

Kód	Produkt	Váha	A
TMD-4846	Drát TA s okem - 0125 mm (akustická guma)	0,0290 kg	125 mm
TMD-4847	Drát TA s okem - 0250 mm (akustická guma)	0,0415 kg	250 mm
TMD-4829	Drát TA s okem - 0375 mm (akustická guma)	0,0536 kg	375 mm
TMD-4848	Drát TA s okem - 0500 mm (akustická guma)	0,0656 kg	500 mm
TMD-4849	Drát TA s okem - 0750 mm (akustická guma)	0,0908 kg	750 mm
TMD-4850	Drát TA s okem - 1000 mm (akustická guma)	0,1148 kg	1000 mm
TMD-4851	Drát TA s okem - 1500 mm (akustická guma)	0,1632 kg	1500 mm
TMD-4852	Drát TA s okem - 2000 mm (akustická guma)	0,2120 kg	2000 mm

