

Krokové závěsy RG

Popis produktu:

Produkt je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu v tloušťce 0.80 mm. Do boční strany krokve nebo kleštin je závěs přišroubován pomocí vrtů FN s plochou hlavou.

Rozsah použití:

Závěs je používán jako kotvicí prvek pro uchycení sádkartonových ocelových profilů RG 45 do dřevěné konstrukce budov ve vodorovném či šikmém systému.

Charakteristika:

Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	0.80 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD



Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0210 (1.348205 T)	Závěs RG 45/80 mm	0,30 kN	100 ks	0,0125 kg
TMD-0209 (1.348204 T)	Závěs RG 45/170 mm	0,30 kN	100 ks	0,0275 kg
TMD-0212 (1.348207 T)	Závěs RG 45/300 mm	0,30 kN	100 ks	0,0785 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Krokový závěs ukotvíme pomocí dvou samořezných vrtů FN (rámová hlava) k trámům (krokve) z boční strany do pevné konstrukce, která je součástí budovy. Na hlavu závěsu tvaru T nacvakneme ocelový profil RG, výšku profilu si můžeme libovolně měnit posouváním závěsu v otvorech pro šrouby.

Balení:

Krokové závěsy RG jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

Skladování:


Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.



Krokové závěsy RG



Technický výkres:

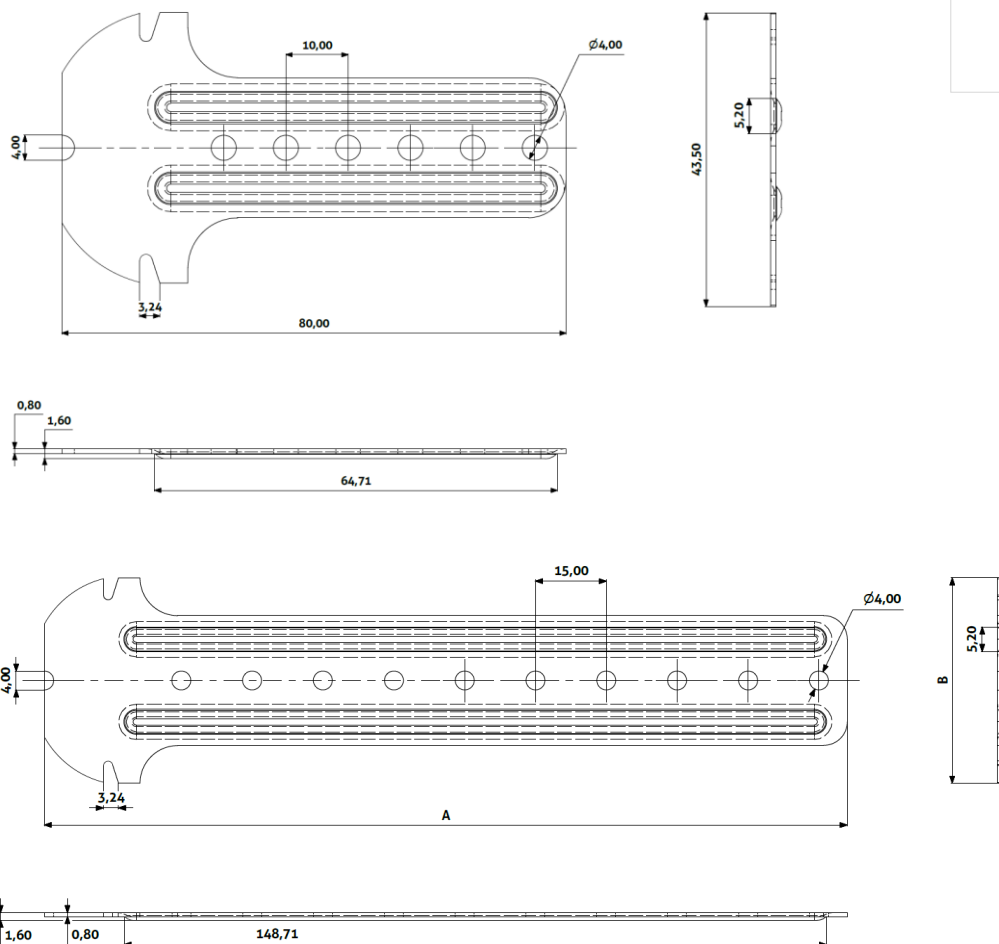

Kód	Produkt	A	B
TMD-0210	Závěs RG 45/80 mm	80 mm	45 mm
TMD-0209	Závěs RG 45/170 mm	170 mm	45 mm

