


# Nonius spodní díl CD

## Popis produktu:

Je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu v tloušťce 1.25 mm. Závěsy nonius se používají v systémech, kde je vyžadována vyšší nosnost, požární odolnost a vzpěrná pevnost. Komplet se vždy skládá z vrchního dílu, spodního dílu a pojistné závlačky.

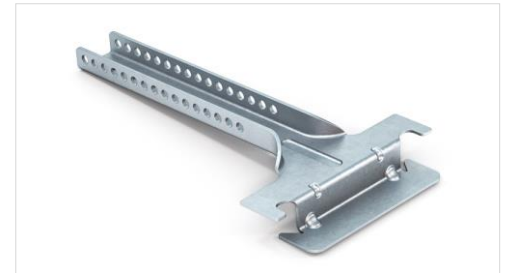

## Rozsah použití:

Spodní díl kompletu nonius je používán jako kotvicí prvek pro uchycení sádkartonových, ocelových profilů CD 60 do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.

## Charakteristika:

Identifikační kód	1.348159 T
Objednací kód	TMD-0188
Název	Nonius spodní díl CD 60/27
Balení	100 ks
Hmotnost	0.0435 kg
Zatížení	0,25 kN
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	1.25 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

## Montáž:

Montáž tohoto dílu se provádí nasazením do profilu ve vodorovné poloze a následným vzpřímením kolmo k profilu. Druhá strana prvku se spojí s vrchním dílem nonius pomocí dvou pojistných závlaček.




# Nonius spodní díl CD

## Balení:

Nonius je balen po 100 ks v kartonové krabici, která je označena identifikačním štítkem.

## Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

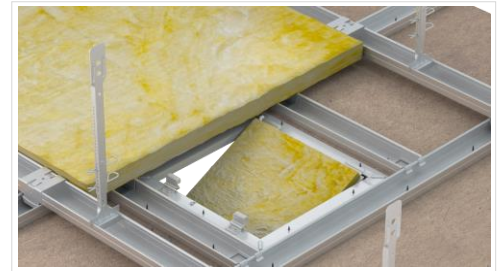

## Technický výkres:

