

# Nonius spojovací kus

## Popis produktu:

Je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu v tloušťce 1.00 mm. Závěsy nonius se používají v systémech, kde je vyžadována vyšší nosnost, požární odolnost a vzpěrná pevnost. Komplet se vždy skládá z vrchního dílu, spodní dílu a pojistné závlačky.



## Rozsah použití:

Díl je používán jako spojovací prvek kompletu nonius pro pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.

## Charakteristika:

<b>Materiál</b>	Válcovaný plech DX51
<b>Povrch</b>	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
<b>Tloušťka</b>	1.00 mm (ČSN EN 10143)
<b>Hořlavost</b>	Třída A1 (EN 14195)
<b>Trvanlivost</b>	Třída B
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD

## Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0194 (1.348163.27)	Nonius spojovací kus - 100 mm	0,40 kN	100 ks	0,0180 kg
TMD-2110 (1.348163.37)	Nonius spojovací kus - 170 mm	0,40 kN	100 ks	0,0375 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

## Montáž:

Prvek slouží jako spojka pro dva díly noniusu, které mají shodnou šířku a není možné je jinak spojit - například vrchní díl a prodlužovací kus. Každá ze spojených stran je opatřena dvěma kusy pojistných závlaček.



# Nonius spojovací kus

## Balení:




Nonius prodlužovací kus je balený po 25 ks v kartonové krabici. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

## Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.



## Technický výkres:

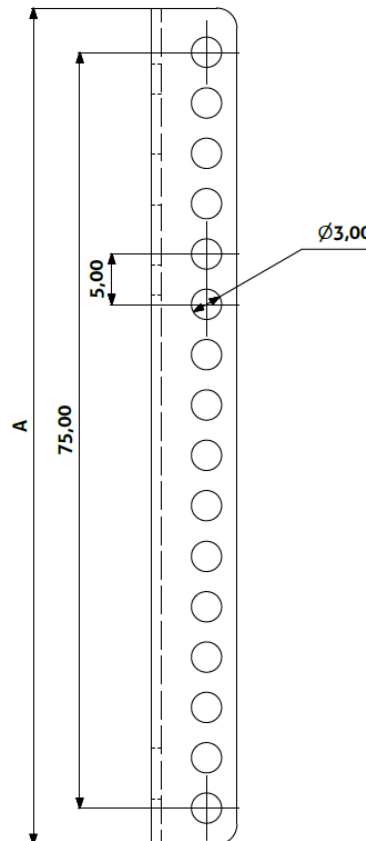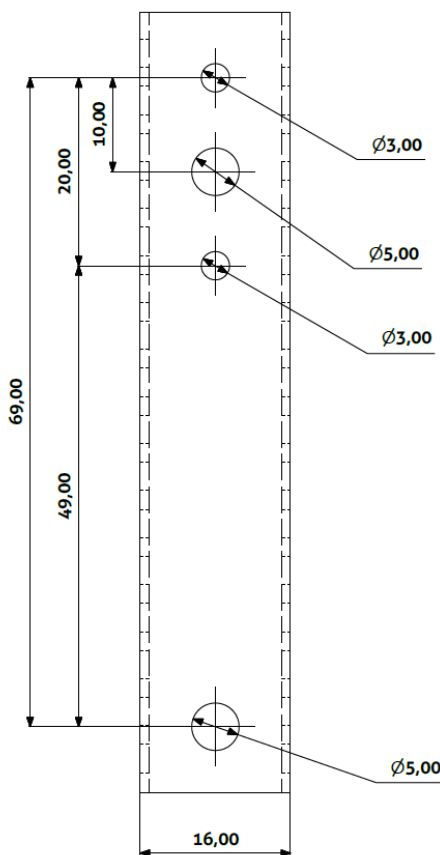

Kód	Název	A
TMD-0194 (1.348163.2T)	Nonius spojovací kus - 100 mm	85 mm
TMD-2110 (1.348163.3T)	Nonius spojovací kus - 170 mm	188 mm

