

# Nonius vrchní díl

## Popis produktu:

Je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu v tloušťce 1.00 mm a následným připevněním akustické gumy, která umožňuje snížit vibrace, a tím i strukturální hluk. Závěsy nonius se používají v systémech, kde je vyžadována vyšší nosnost, požární odolnost a vzpěrná pevnost. Komplet se vždy skládá z vrchního dílu, spodního dílu a pojistné závlačky.

## Rozsah použití:

Díl je používán jako vrchní kotvicí prvek kompletu nonius pro pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.

## Charakteristika:

<b>Materiál</b>	Válcovaný plech DX51
<b>Povrch</b>	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
<b>Tloušťka</b>	1.00 mm (ČSN EN 10143)
<b>Hořlavost</b>	Třída A1 (EN 14195)
<b>Trvanlivost</b>	Třída B
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD



## Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-3657	Nonius vrchní díl - 0140 mm (akustická guma)	0,40 kN	100 ks	0,0510 kg
TMD-3656	Nonius vrchní díl - 0240 mm (akustická guma)	0,40 kN	100 ks	0,0710 kg
TMD-3659	Nonius vrchní díl - 0340 mm (akustická guma)	0,40 kN	50 ks	0,0910 kg
TMD-3660	Nonius vrchní díl - 0440 mm (akustická guma)	0,40 kN	50 ks	0,1110 kg
TMD-3661	Nonius vrchní díl - 0540 mm (akustická guma)	0,40 kN	50 ks	0,1310 kg
TMD-3662	Nonius vrchní díl - 0640 mm (akustická guma)	0,40 kN	50 ks	0,1510 kg
TMD-3663	Nonius vrchní díl - 0740 mm (akustická guma)	0,40 kN	50 ks	0,1710 kg
TMD-3664	Nonius vrchní díl - 0840 mm (akustická guma)	0,40 kN	50 ks	0,1910 kg
TMD-3665	Nonius vrchní díl - 0940 mm (akustická guma)	0,40 kN	50 ks	0,2110 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143



# Nonius vrchní díl

## Montáž:

Montáž tohoto dílu se provádí ukotvením pomocí stropního trnu nebo natloukací hmoždinky skrze otvory o průměru 7mm (plochá hlava závěsu se ohýbá o 90°) na krokve lze závěs upevnit z boční strany pomocí vrutů FN (rámová hlava). Na stranu tvaru „U“ uchytkáme prvek pomocí dvou kusů pojistných závlaček na spodní díl.

## Balení:


Noniusy s akustickou gumou do rozměru 240 mm (včetně) jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Větší rozměry (340mm-940mm) jsou svázané po 50 ks strečovou fólií. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.



## Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

## Technický výkres:

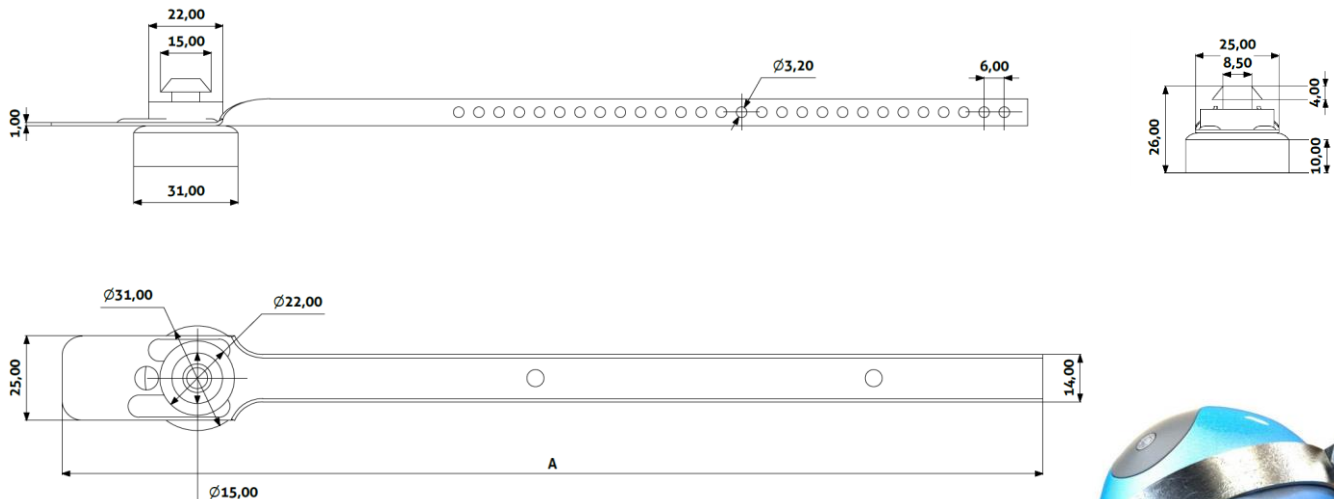

Kód	Název	A	Váha
TMD-3657	Nonius vrchní díl - 0140 mm – akustická guma	140 mm	0,0510 kg
TMD-3656	Nonius vrchní díl - 0240 mm – akustická guma	240 mm	0,0710 kg
TMD-3659	Nonius vrchní díl - 0340 mm – akustická guma	340 mm	0,0910 kg
TMD-3660	Nonius vrchní díl - 0440 mm – akustická guma	440 mm	0,1110 kg
TMD-3661	Nonius vrchní díl - 0540 mm – akustická guma	540 mm	0,1310 kg
TMD-3662	Nonius vrchní díl - 0640 mm – akustická guma	640 mm	0,1510 kg
TMD-3663	Nonius vrchní díl - 0740 mm – akustická guma	740 mm	0,1710 kg
TMD-3664	Nonius vrchní díl - 0840 mm – akustická guma	840 mm	0,1910 kg
TMD-3665	Nonius vrchní díl - 0940 mm – akustická guma	940 mm	0,2110 kg



# Nonius vrchní díl

