

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ LISOVANÁ

# PRACHOTĚSNÁ VYNDÁVACÍ 15 mm

tlačný zámek, vyndávací, kartáčkové těsnění

Dvířka jsou vyráběna ze speciálních hliníkových profilů, které jsou lisováním spojené do venkovního a vnitřního rámu pomocí výztužných pozinkovaných rohů. Kompletní sestava není spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak vyjmutí křídla dvířek v případě potřeby. Součástí vnitřního rámu je kartáčkové těsnění, které zabraňuje profukování prachu ze šachty do místnosti.

Ve standardním provedení se vyrábí s bílou nebo zelenou deskou, upevněnou do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.



Hlavní výhody modelu:

- Odnímatelný vnitřní rám zvětšující čistý průřez
- Kartáčkové těsnění pro zachytávání prachu
- Jednoduše vyměnitelné křídlo již po zabudování

Z důvodu vyšší bezpečnosti jsou dvířka opatřena bezpečnostním lankem, které zabraňuje samovolnému vypadnutí.

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Jiná 15 mm silná deska (GKF, GKFi, atd...)
- Možnost dodání i bez desky
- Výroba atypických rozměrů po 50 mm (150x150, 250x250,...) s pevnou kótou „A“

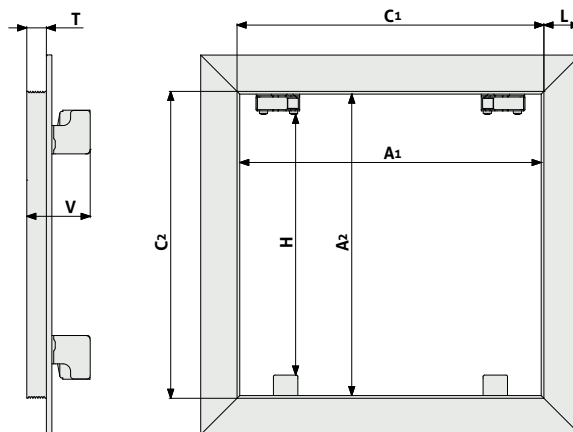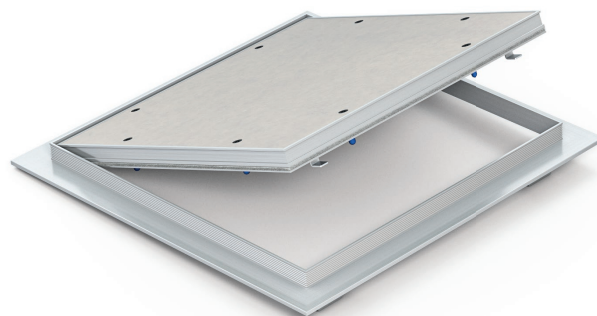

Minimální rozměr 150 mm x 150 mm		Maximální rozměr 700 mm x 1200 mm	

Bílá deska GKB do suchého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A1	T	V
TMD-5676	RDLp 200x200x15 GKB US prachotěsná (V)	1,02 kg	204	204	24	174	200	15	46
TMD-5677	RDLp 200x300x15 GKB US prachotěsná (V)	1,33 kg	204	304	24	274	200	15	46
TMD-5678	RDLp 300x300x15 GKB US prachotěsná (V)	1,75 kg	304	304	24	274	300	15	46
TMD-5679	RDLp 300x400x15 GKB US prachotěsná (V)	2,16 kg	304	404	24	374	300	15	46
TMD-5680	RDLp 300x600x15 GKB US prachotěsná (V)	2,99 kg	304	604	24	574	300	15	46
TMD-5681	RDLp 400x400x15 GKB US prachotěsná (V)	2,69 kg	404	404	24	374	400	15	46
TMD-5682	RDLp 400x600x15 GKB US prachotěsná (V)	3,75 kg	404	604	24	574	400	15	46
TMD-5683	RDLp 500x500x15 GKB US prachotěsná (V)	3,86 kg	504	504	24	474	500	15	46
TMD-5684	RDLp 600x600x15 GKB US prachotěsná (V)	5,25 kg	604	604	24	574	600	15	46

Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A1	T	V
TMD-5686	RDLp 200x200x15 GKBi US prachotěsná (V)	1,11 kg	204	204	24	174	200	15	46
TMD-5687	RDLp 200x300x15 GKBi US prachotěsná (V)	1,45 kg	204	304	24	274	300	15	46
TMD-5688	RDLp 300x300x15 GKBi US prachotěsná (V)	1,93 kg	304	304	24	274	300	15	46
TMD-5689	RDLp 300x400x15 GKBi US prachotěsná (V)	2,41 kg	304	404	24	374	300	15	46
TMD-5690	RDLp 300x600x15 GKBi US prachotěsná (V)	3,37 kg	304	604	24	574	300	15	46
TMD-5691	RDLp 400x400x15 GKBi US prachotěsná (V)	3,03 kg	404	404	24	374	400	15	46
TMD-5692	RDLp 400x600x15 GKBi US prachotěsná (V)	4,25 kg	404	604	24	574	400	15	46
TMD-5693	RDLp 500x500x15 GKBi US prachotěsná (V)	4,39 kg	504	504	24	474	500	15	46
TMD-5694	RDLp 600x600x15 GKBi US prachotěsná (V)	6,01 kg	604	604	24	574	600	15	46