

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ LISOVANÁ

PRACHOTĚSNÁ VYNDÁVACÍ 25mm

tlačný zámek, vyndávací, kartáčkové těsnění

Dvířka jsou vyráběna ze speciálních hliníkových profilů, které jsou lisováním spojené do venkovního a vnitřního rámu pomocí výztužných pozinkovaných rohů. Kompletní sestava není spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak vyjmutí křídla dvířek v případě potřeby. Součástí vnitřního rámu je kartáčkové těsnění, které zabráňuje profukování prachu ze šachty do místnosti.

Ve standardním provedení se vyrábí s bílou nebo zelenou deskou, upevněnou do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.



Hlavní výhody modelu:

- Odnímatelný vnitřní rám zvětšující čistý průřez
- Kartáčkové těsnění pro zachytávání prachu
- Jednoduše vyměnitelné křídlo již po zabudování

Z důvodu vyšší bezpečnosti jsou dvířka opatřena bezpečnostním lankem, které zabráňuje samovolnému vypadnutí.

- Jiná 2 x 12,5 mm silná deska (GKF, GKFi, modrá akustická)
- Možnost dodání i bez desky
- Výroba atypických rozměrů po 50 mm (150x150, 250x250,...) s pevnou kótou „A“

Minimální rozměr 150 mm x 150 mm		Maximální rozměr 800 mm x 800 mm	

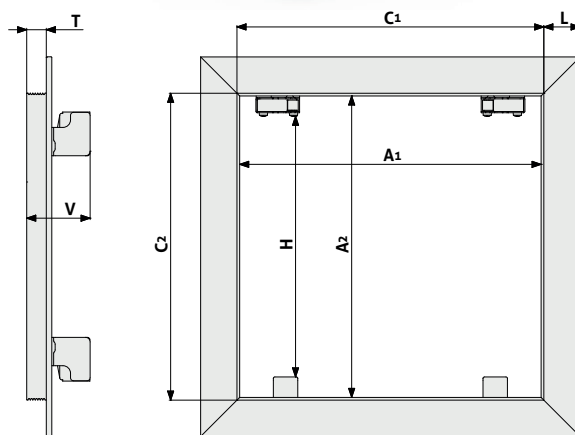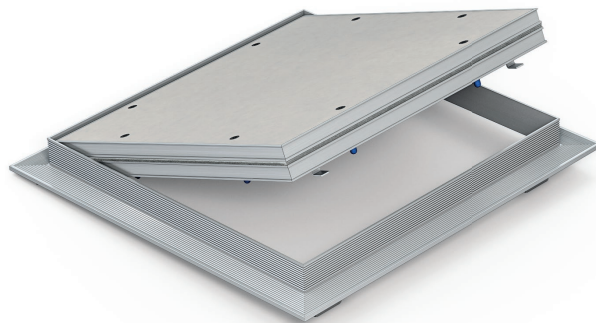

Bílá deska GKB do suchého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A1	T	V
TMD-5696	RDLp 200x200x25 GKB US prachotěsná (V)	1,40 kg	204	204	24	174	200	25	57
TMD-5697	RDLp 200x300x25 GKB US prachotěsná (V)	1,87 kg	204	304	24	274	200	25	57
TMD-5698	RDLp 300x300x25 GKB US prachotěsná (V)	2,51 kg	304	304	24	274	300	25	57
TMD-5699	RDLp 300x400x25 GKB US prachotěsná (V)	3,16 kg	304	404	24	374	300	25	57
TMD-5700	RDLp 300x600x25 GKB US prachotěsná (V)	4,45 kg	304	604	24	574	300	25	57
TMD-5701	RDLp 400x400x25 GKB US prachotěsná (V)	3,99 kg	404	404	24	374	400	25	57
TMD-5702	RDLp 400x600x25 GKB US prachotěsná (V)	5,64 kg	404	604	24	574	400	25	57
TMD-5703	RDLp 500x500x25 GKB US prachotěsná (V)	5,82 kg	504	504	24	474	500	25	57
TMD-5704	RDLp 600x600x25 GKB US prachotěsná (V)	8,01 kg	604	604	24	574	600	25	57

Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A1	T	V
TMD-5706	RDLp 200x200x25 GKBi US prachotěsná (V)	1,42 kg	204	204	24	174	200	25	57
TMD-5707	RDLp 200x300x25 GKBi US prachotěsná (V)	1,90 kg	204	304	24	274	200	25	57
TMD-5708	RDLp 300x300x25 GKBi US prachotěsná (V)	2,57 kg	304	304	24	274	300	25	57
TMD-5709	RDLp 300x400x25 GKBi US prachotěsná (V)	3,23 kg	304	404	24	374	300	25	57
TMD-5710	RDLp 300x600x25 GKBi US prachotěsná (V)	4,56 kg	304	604	24	574	300	25	57
TMD-5711	RDLp 400x400x25 GKBi US prachotěsná (V)	4,08 kg	404	404	24	374	400	25	57
TMD-5712	RDLp 400x600x25 GKBi US prachotěsná (V)	5,78 kg	404	604	24	574	400	25	57
TMD-5713	RDLp 500x500x25 GKBi US prachotěsná (V)	5,97 kg	504	504	24	474	500	25	57
TMD-5714	RDLp 600x600x25 GKBi US prachotěsná (V)	8,23 kg	604	604	24	574	600	25	57