

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ LISOVANÁ PRACHOTĚSNÁ PANTOVÁ 25 mm

tlačný zámek, pevné panty, kartáčkové těsnění

Dvířka jsou vyráběna ze speciálních hliníkových profilů, které jsou lisováním spojené do venkovního a vnitřního rámu pomocí výztužných pozinkovaných rohů. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby. Součástí vnitřního rámu je kartáčkové těsnění, které zabraňuje profukování prachu ze šachty do místnosti.

Ve standardním provedení se vyrábí s bílou či zelenou deskou, upevněnou do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.



Hlavní výhody modelu:

- Kartáčkové těsnění pro zachytávání prachu
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Pevně ukotvené vnitřní křídlo

Pohodlné otevírání a zavírání je zaručeno dvěma tlačnými zámkami, které jsou umístěné v rozích venkovního rámu. Zatlačení na desku vnitřního rámu v místě zámku způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky.

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Jiná 2 x 12,5 mm silná deska (GKF, GKFi, modrá akustická)
- Možnost dodání bez desky
- Výroba atypických rozměrů po 50 mm (150x150,250x250,...) s pevnou kótou „A“

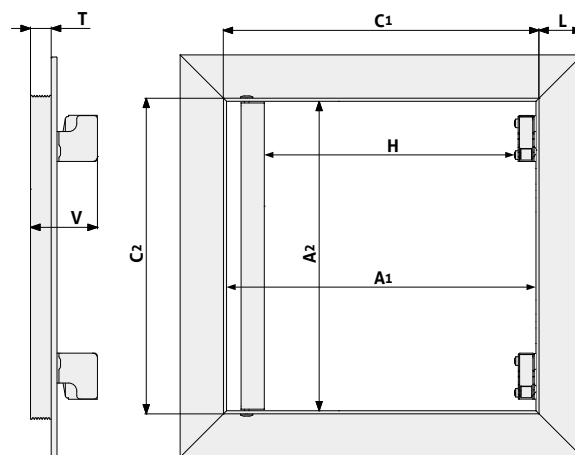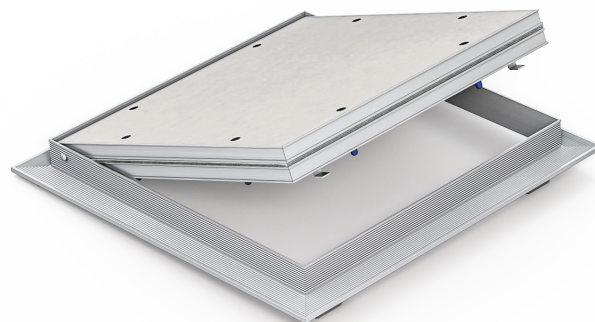

Minimální rozměr 150 mm x 150 mm		Maximální rozměr 600 mm x 600 mm	

Bílá deska GKB do suchého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A1	T	V
TMD-5809	RDLp 200x200x25 GKB US prachotěsná	1,35 kg	204	204	24	140	200	25	57
TMD-5810	RDLp 300x300x25 GKB US prachotěsná	2,47 kg	304	304	24	240	200	25	57
TMD-5811	RDLp 400x400x25 GKB US prachotěsná	3,94 kg	404	404	24	240	300	25	57
TMD-5812	RDLp 500x500x25 GKB US prachotěsná	5,78 kg	504	504	24	340	300	25	57
TMD-5813	RDLp 600x600x25 GKB US prachotěsná	7,97 kg	604	604	24	540	300	25	57

Zelená deska GKBi impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A1	T	V
TMD-5814	RDLp 200x200x25 GKBi US prachotěsná	1,38 kg	204	204	24	140	200	25	57
TMD-5815	RDLp 300x300x25 GKBi US prachotěsná	2,52 kg	304	304	24	240	200	25	57
TMD-5816	RDLp 400x400x25 GKBi US prachotěsná	4,04 kg	404	404	24	240	300	25	57
TMD-5817	RDLp 500x500x25 GKBi US prachotěsná	5,93 kg	504	504	24	340	300	25	57
TMD-5818	RDLp 600x600x25 GKBi US prachotěsná	8,18 kg	604	604	24	540	300	25	57