

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ LISOVANÁ

# VZDUCHOTĚSNÁ PANTOVÁ 15 mm

tlačný zámek, pevné panty, gumové těsnění

Dvířka jsou vyráběna ze speciálních hliníkových profilů, které jsou lisováním spojené do venkovního a vnitřního rámu pomocí výztužných pozinkovaných rohů. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Vnější rám dvířek je osazen gumovým těsněním, které zamezí průniku vzduchu. Ve standardním provedení se tento model vyrábí s bílou či zelenou deskou, upevněnou do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.



Hlavní výhody modelu:

- Gumové těsnění testované na vzduchovou průvzdušnost
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Pevně ukotvené vnitřní křídlo

Pohodlné otevírání a zavírání je zaručeno dvěma tlačnými zámkami, které jsou umístěné v rozích venkovního rámu. Zatlačení na desku vnitřního rámu v místě zámků způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky.

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Jiná 15 mm silná deska (GKF, GKFi, atd...)
- Možnost dodání i bez desky
- Výroba atypických rozměrů po 50 mm (150x150, 250x250,...) s pevnou kótou „A“

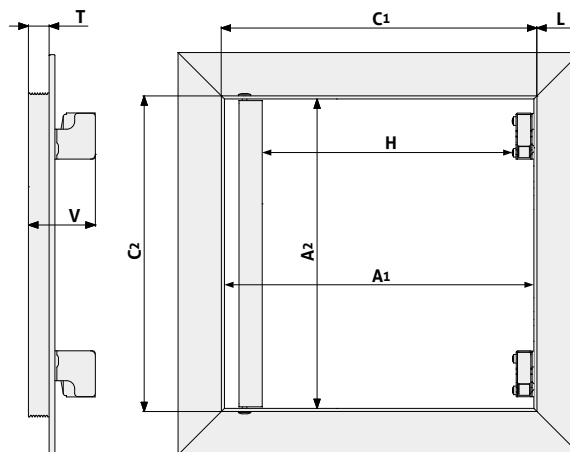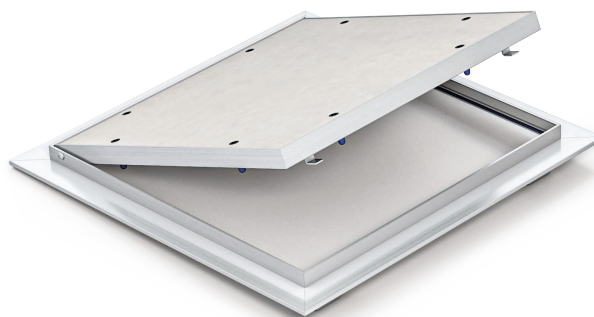

SDK stěna	SDK strop	Tlačný	Prach	Vzduch
Minimální rozměr 150 mm x 150 mm		Maximální rozměr 700 mm x 1200 mm		

Zelená deska GKBi impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednávací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A1	T	V
TMD-6264	RDLv 200x200x15 GKBi US vzduchotěsná	1,06 kg	205	205	24	148	200	15	44
TMD-6265	RDLv 300x300x15 GKBi US vzduchotěsná	1,88 kg	305	305	24	248	300	15	44
TMD-6266	RDLv 400x400x15 GKBi US vzduchotěsná	2,97 kg	405	405	24	348	400	15	44
TMD-6267	RDLv 500x500x15 GKBi US vzduchotěsná	4,32 kg	505	505	24	448	500	15	44
TMD-6268	RDLv 600x600x15 GKBi US vzduchotěsná	5,94 kg	605	605	24	548	600	15	44

