

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ KLASICKÁ CYLINDR 12.5mm *bezpečnostní zámek, pevné panty*

Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.



Bílá, zelená nebo červená deska je upevněna do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Bezpečnostní zavírání/zamykání
- Pevně ukotvený vnitřní rám

Otevírání a zavírání umožňuje cylindrický klíč, který se vloží do zámku v desce na vnitřním rámu a otočením odjistí či zajistí západku. Součástí balení jsou dva klíče.

Výroba atypických rozměrů a další možnosti na přání zákazníka.

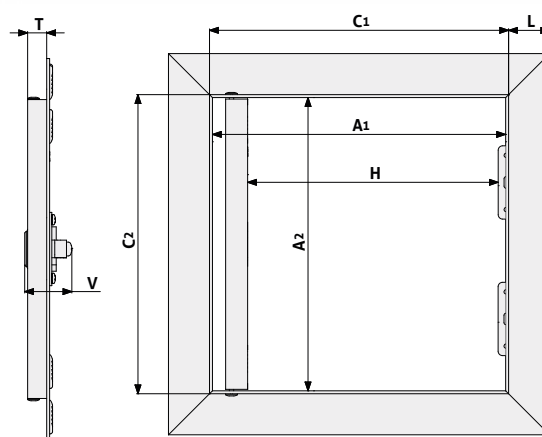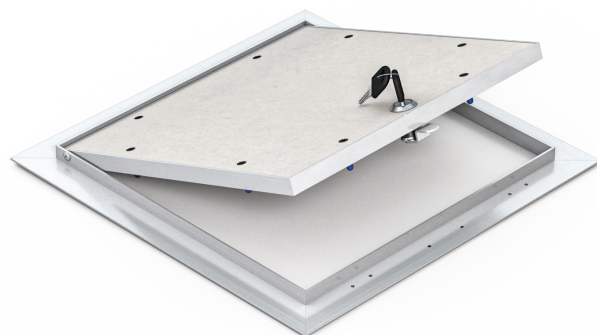

 SDK stěna	 SDK strop	 Cylindr
Minimální rozměr 150 mm x 150 mm		Maximální rozměr 1400 mm x 1400 mm

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Speciální cylindrický zámek s profilovaným klíčem se používá především jako opatření proti nežádoucímu vniknutí. Klíče jsou ke každému zámku unikátní, je však možné vyžádat i univerzální provedení.



KOVOVÉ DORAZY

Dorazy pomáhají vyrovnat a dotlačit vnitřní rám do polohy pro zavření. Zároveň zajišťují, aby se dvířka neotevřela na druhou stranu směrem do šachty.

Bílá deska GKB do suchého prostředí

Objednáací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-0752	RDS 200x200x12.5 GKB CL	0,83 kg	204	204	25	155	200	13	37
TMD-0766	RDS 300x300x12.5 GKB CL	1,53 kg	204	304	25	155	300	13	37
TMD-0769	RDS 400x400x12.5 GKB CL	2,35 kg	304	304	25	255	300	13	37
TMD-0770	RDS 500x500x12.5 GKB CL	3,34 kg	304	404	25	255	400	13	37
TMD-0771	RDS 600x600x12.5 GKB CL	4,51 kg	304	604	25	255	600	13	37

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Jiná 12,5 mm silná deska (GKFi, akustická, děrovaná...)
- U větších rozměrů je možnost přidat 2x US zámek nebo klíčku místo kovových dorazů
- Vyndávací varianta
- Pojistné lanko
- Výroba atypických rozměrů
- Dvoukřídlá varianta



Místnosti s výskytem zvýšené vlhkosti, jako jsou koupelny či záchody, vyžadují použití odolnější zelené desky, která obsahuje impregnovanou vrstvu.

Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednáací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-6331	RDS 200x200x12.5 GKBi CL	0,84 kg	204	204	28	155	200	13	37
TMD-0840	RDS 300x300x12.5 GKBi CL	1,56 kg	204	304	28	155	300	13	37
TMD-0858	RDS 400x400x12.5 GKBi CL	2,39 kg	304	304	28	255	300	13	37
TMD-0860	RDS 500x500x12.5 GKBi CL	3,42 kg	304	404	28	255	400	13	37
TMD-6332	RDS 600x600x12.5 GKBi CL	4,62 kg	304	604	28	255	600	13	37

