

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ

# KLASICKÁ US OBKLAD ZAPUŠTĚNÝ

*tlačný zámek, posunuté panty, přiznaný rámeček*

Jednou z variant, jak přilepit keramický obklad na dvířka, je zapustit ho do hliníkového rámu vnitřního křídla. Takto zůstane rámeček viditelný a přiznaný.

Aby byla dvířka vyrobena správně, je důležité uvést do objednávky tloušťku obkladu, lepidla a správnou kótu, která odpovídá uvedenému rozměru. Pokud nebudou tyto informace uvedené, základní varianta je se zapuštěním 10 mm a s kótou „B“.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Pevně ukotvené vnitřní křídlo
- Připraveno pro obklad




Výroba dvířek se zapuštěným obkladem je specifická z důvodu omezených možností dostupných profilů. Při standardní tloušťce sádkartonu 12,5 mm a tloušťce hliníkových profilů 2 mm si lze snadno dopočítat zbývající prostor pro nalepení obkladu. V případě, že obklad nevychází ideálně, je nutné použít vyšší profil a rám si před montáží vypodložit.

Dvířka je možné vyrobít i do stěny 15 nebo 25mm.

Stejně jako u varianty nad rámeček je možné vyrobít dvířka pro zabudování do sádkartonu i zdíva.




SDK stěna	Tlačný	Obklad
<b>Minimální rozměr</b> 150 mm x 150 mm		<b>Maximální rozměr</b> 1000 mm x 1000 mm pro tloušťku obkladu s lepidlem max. 1cm

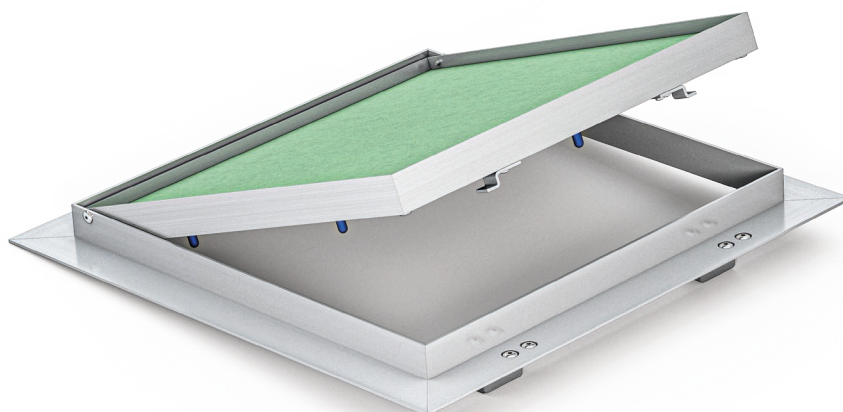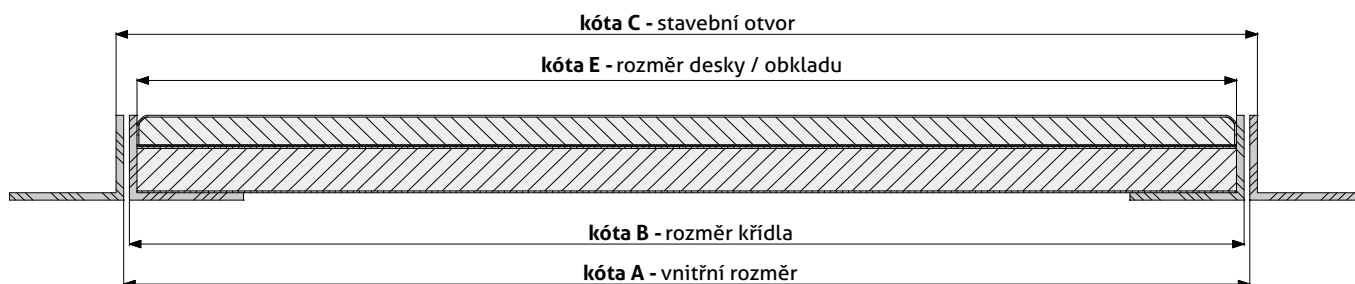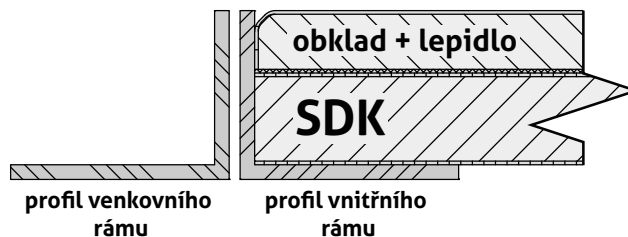

Veškeré podrobnosti o výrobě, maximálních rozměrech a vhodné variantě dveří na poptání u výrobce.

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Výroba na míru obkladu ( po 1mm)
- Vyndávací varianta s pojistným lankem
- Dvoukřídlá varianta
- Jiná varianta zámku (čtyřhranný klíč)
- V jiné tloušťce (15, 25mm) pro SDK stěnu

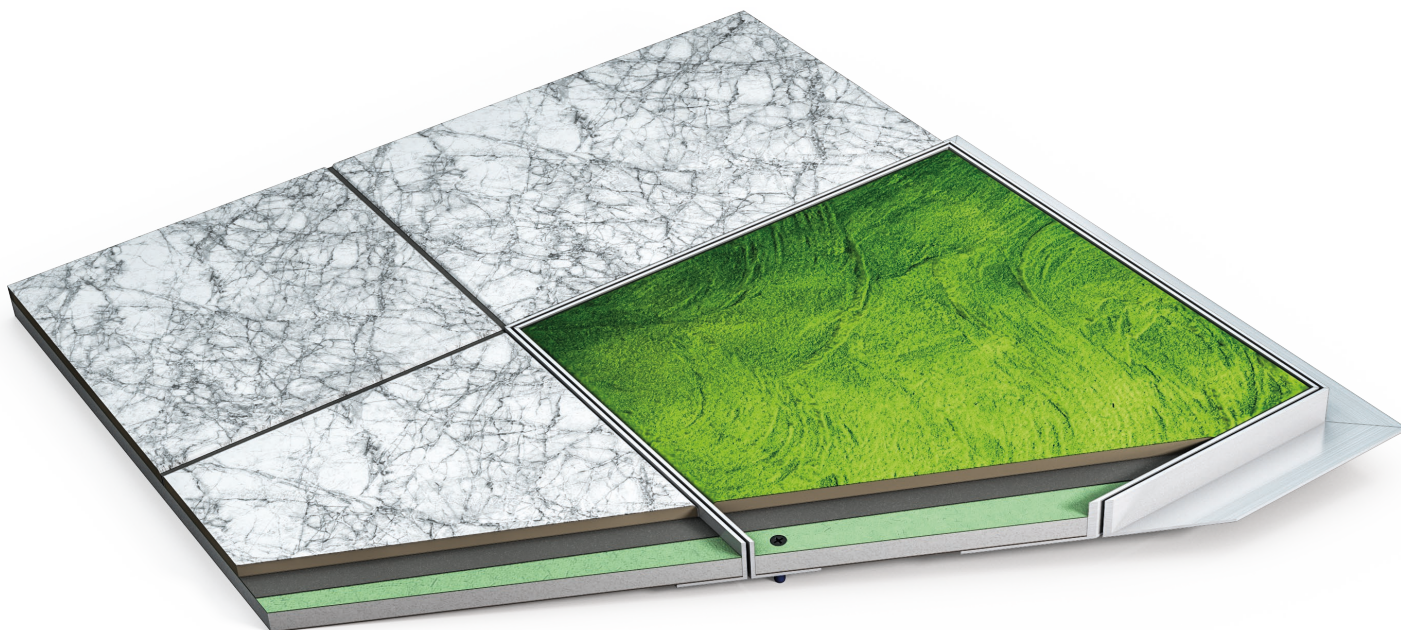

Revizní dvířka jsou dodávána bez keramického obkladu.

Revizní dvířka jsou dodávána bez obkladu.