

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ

ZDIVO OBKLAD ZAPUŠTĚNÝ 12.5 mm

tlačný zámek, posunutý panty, rám do zdiva, přiznaný rámeček

Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Výplň vnitřního rámu je tvořena zelenou impregnovanou deskou, upevněnou pomocí samovrtných šroubů. Panty jsou posunuté od kraje a křídlo dvířek je připraveno pro nalepení keramického obkladu.



Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Venkovní rám přizpůsobený pro zděnou stěnu
- Připraveno pro keramický obklad
- Pevně ukotvený vnitřní rám
- Venkovní rám z profilu 60 x 20 x 2 mm


Pohodlné otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky, které jsou umístěné na venkovním rámu. Zatlačení na desku s obkladem vnitřního rámu v místě zámku způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky.

Instalace do zděné stěny se provádí pomocí natloukacích hmoždinek skrz venkovní rám nebo montážní pěnou.

Aby byla dvířka vyrobena správně, je důležité uvést do objednávky tloušťku obkladu, lepidla a správnou kótu, která odpovídá uvedenému rozměru. Pokud nebudou tyto informace uvedené, základní varianta je se zapuštěním 10 mm a s kótou „C“.

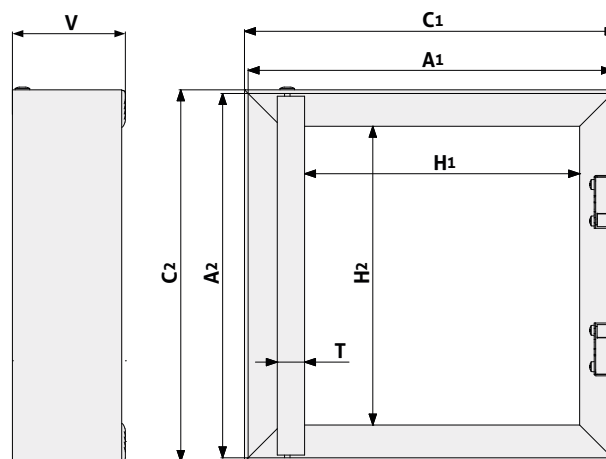
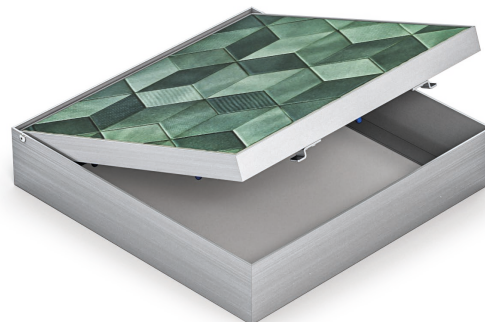


Zdivo	Tlačný	Obklad
Minimální rozměr 150 mm x 150 mm	Maximální rozměr 900 mm x 900 mm	

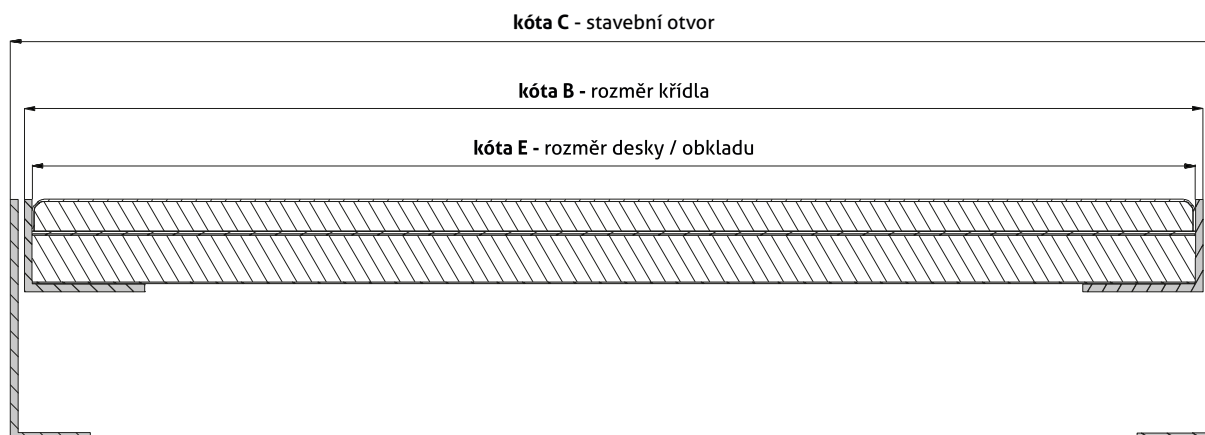

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Výroba na míru dle obkladu (po 1 mm)
- Jiná tloušťka vnitřního rámu či deska (GKF, GKFi, akustická,...)
- Vydávací varianta s pojistným lankem
- Dvoukřídlá varianta
- Výroba atypických rozměrů
- Možnost otevírání na čtyřhranný klíč

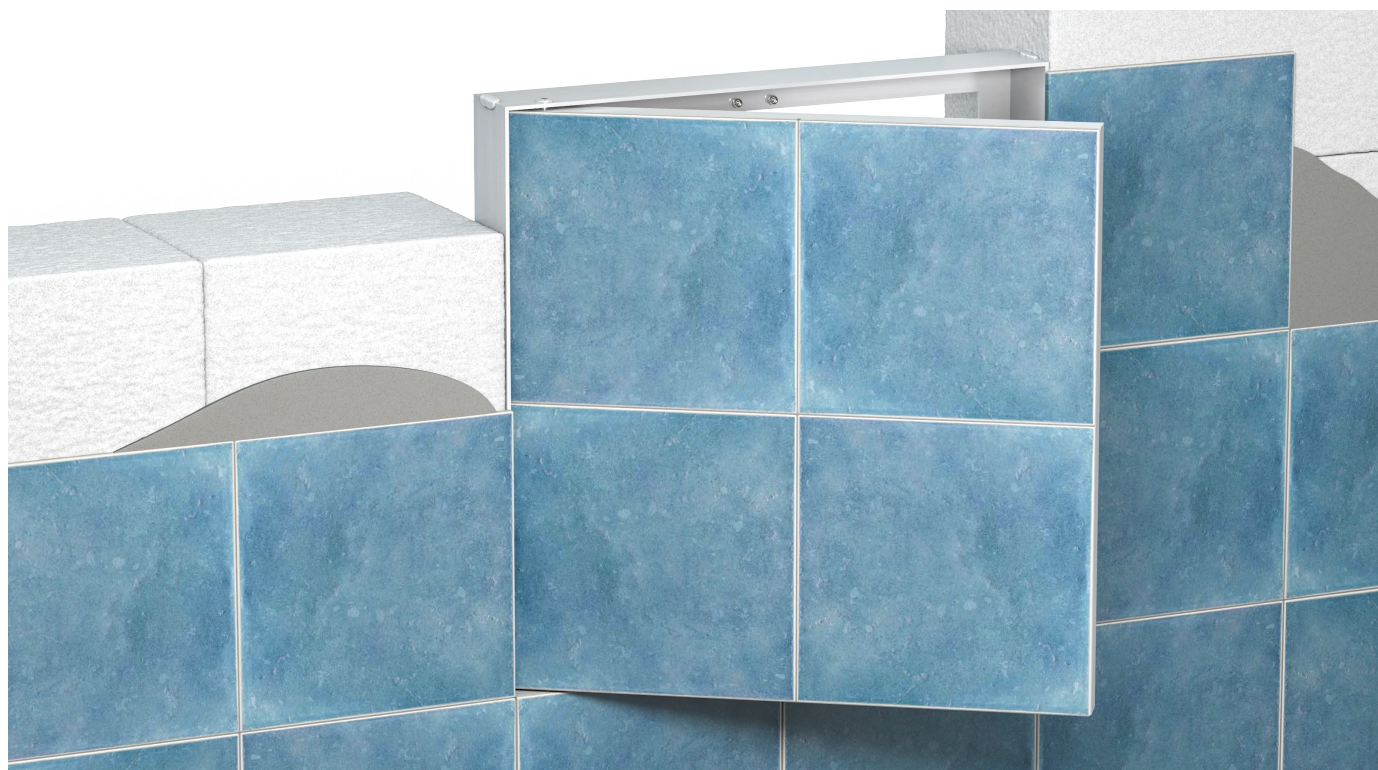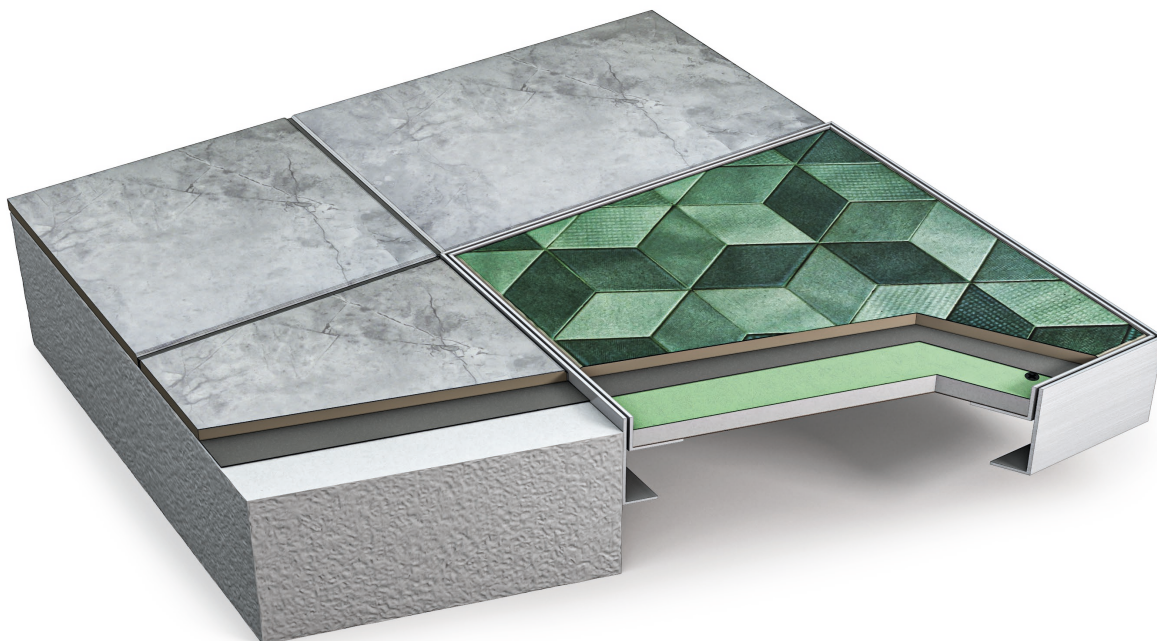

Revizní dvířka jsou dodávána bez keramického obkladu.

Revizní dvířka jsou dodávána bez obkladu.