

REVIZNÍ DVÍŘKA PLECHOVÁ
KLASICKÁ LAKOVANÁ KL
klička, odnímatelný pant, bílý lak

Dvířka jsou vyráběna lisováním z ocelového plechu. Tvoří je vnější rám, který pomocí lemu zakrývá nerovnosti montážního otvoru a otevíratelný vnitřní rám spojený odnímatelným pantem. Povrchovou úpravu tvoří bílý komaxitový lak (RAL 9016), který zajišťuje antikorozi ochranu.


Hlavní výhody modelu:

- Univerzální montáž do sádkartonu či zdiva
- Zajištěné otevírání
- Komaxitový bílý lak
- Zakrytí nerovností montážního otvoru
- Odnímatelný vnitřní rám zvětšující čistý průřez

Otevírání a zavírání umožňuje plastový čtyřhranný klíč, který se vloží do otvoru na vnitřním rámu a otočením odjistí či zajistí západku. Klíč je součástí balení.

Dvířka jsou vyráběna v barevných variantách na přání zákazníka v odstínech antracit (RAL 7016), hnědá (RAL 8017), pozinkovaný plech.

Od rozměru 800 mm (šíře) jsou dvířka vyráběna v dvoukřídlém provedení.

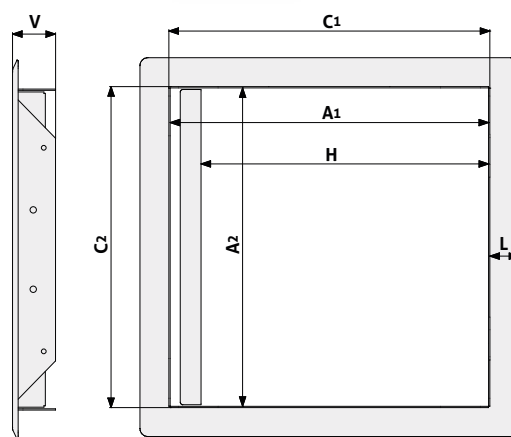

SDK stěna



SDK strop



Zdivo



Klička

Minimální rozměr
 150 mm x 150 mm

Maximální rozměr
 1200 mm x 1300 mm

Objednací č.	Název produktu (C1 x C2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška
			C1	C2	L	H	A2	
TMD-3534-Z	RDp 200x200 KL plechová bílá	0,58 kg	195	195	18	170	186	27
TMD-3535-Z	RDp 300x300 KL plechová bílá	1,08 kg	295	295	18	270	286	27
TMD-3536-Z	RDp 400x400 KL plechová bílá	1,66 kg	395	395	18	370	386	27
TMD-3537-Z	RDp 500x500 KL plechová bílá	2,54 kg	495	495	18	470	486	27
TMD-3538-Z	RDp 600x600 KL plechová bílá	3,36 kg	595	595	18	570	586	27

● KLIČKOVÝ ZÁMEK

Čtyřhranný zámek je umístěn do vnitřního rámu. Zajišťuje vyšší bezpečnost oproti běžným tlačným zámkům nejen v případě nežádoucího vniknutí, ale především proti samovolnému otevření.

