

Krokové závěsy zaoblené CD

Popis produktu:


Závěs je používán jako kotvící prvek pro uchycení sádkartonových ocelových profilů CD 60 do dřevěné konstrukce budov ve vodorovném či šikmém systému. Je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu v tloušťce 1.00 mm. Do boční strany krokve nebo kleštin je závěs přišroubován pomocí vrutů FN s plochou hlavou. Montáž profilů se provádí nacvaknutím po přišroubování do konstrukce.

Rozsah použití:

Závěs je používán jako kotvící prvek pro uchycení sádkartonových ocelových profilů CD 60 do dřevěné konstrukce budov ve vodorovném či šikmém systému.

Charakteristika:

Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	1.00 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

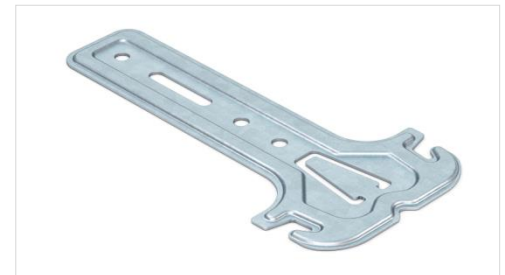

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0130 (1.348112 T)	Závěs krokový CD 60/27 Z 090 mm	0,25 kN	100 ks	0,0245 kg
TMD-0129 (1.348111 T)	Závěs krokový CD 60/27 Z 120 mm	0,25 kN	100 ks	0,0320 kg
TMD-0128 (1.348110.1 T)	Závěs krokový CD 60/27 Z 150 mm	0,25 kN	100 ks	0,0370 kg
TMD-0127 (1.348110 T)	Závěs krokový CD 60/27 Z 170 mm	0,25 kN	100 ks	0,0395 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Krokový závěs ukotvíme pomocí dvou samořezných vrutů FN (rámová hlava) k trámům (krokvě) z boční strany do pevné konstrukce, která je součástí budovy. Na hlavu závěsu tvaru T nacvakneme ocelový profil (CD 60x27), výšku profilu si můžeme libovolně měnit posouváním závěsu v otvorech pro šrouby.

Balení:

Krokové závěsy jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.







Krokové závěsy zaoblené CD

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

Technický výkres:

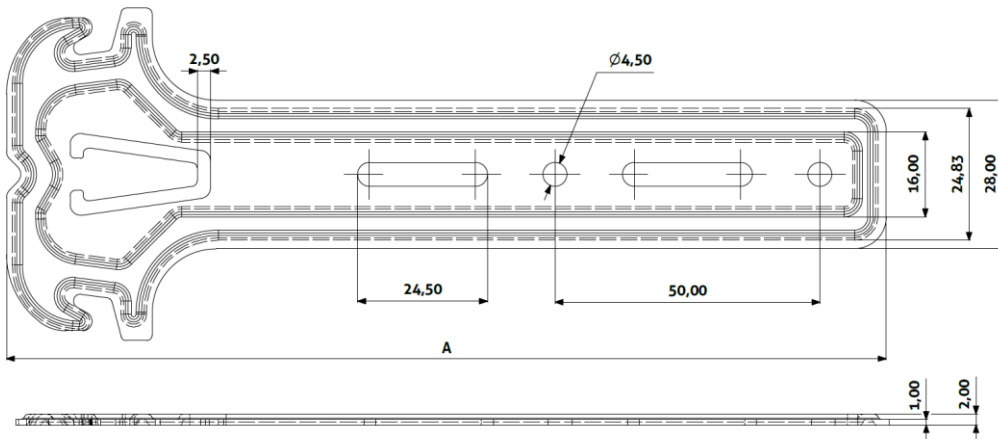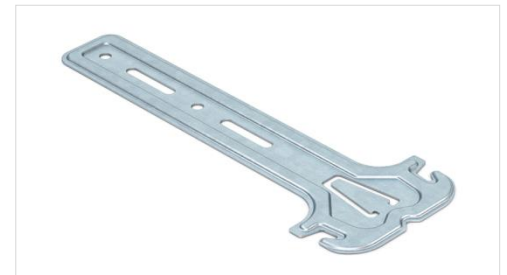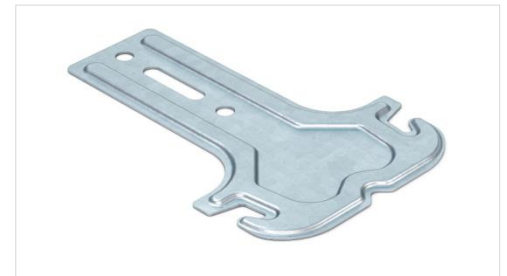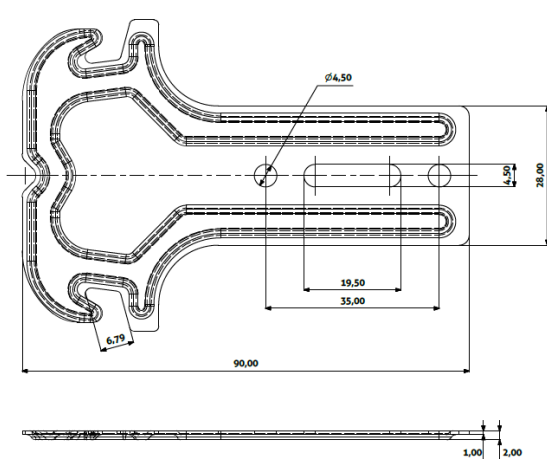

Kód	Název	Zatížení	A	Váha
TMD-0129 (1.348111 T)	Závěs krokový CD 60/27 Z 120 mm	0,25 kN	120 mm	0,0320 kg
TMD-0128 (1.348110.1 T)	Závěs krokový CD 60/27 Z 150 mm	0,25 kN	150 mm	0,0370 kg
TMD-0127 (1.348110 T)	Závěs krokový CD 60/27 Z 170 mm	0,25 kN	170 mm	0,0395 kg

