

# Nonius vrchní díl

## Popis produktu:

Je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu v tloušťce 1.00 mm. Závěsy nonius se používají v systémech, kde je vyžadována vyšší nosnost, požární odolnost a vzpěrná pevnost. Komplet se vždy skládá z vrchního dílu, spodního dílu a pojistné závlačky.

## Rozsah použití:

Díl je používán jako vrchní kotvicí prvek kompletu nonius pro pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.

## Charakteristika:

<b>Materiál</b>	Válcovaný plech DX51
<b>Povrch</b>	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
<b>Tloušťka</b>	1.00 mm (ČSN EN 10143)
<b>Hořlavost</b>	Třída A1 (EN 14195)
<b>Trvanlivost</b>	Třída B
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD



## Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0690 <small>(1.348151.0 T)</small>	Nonius vrchní díl - 0140 mm	0,40 kN	100 ks	0,0320 kg
TMD-0180 <small>(1.348151 T)</small>	Nonius vrchní díl - 0240 mm	0,40 kN	100 ks	0,0490 kg
TMD-0181 <small>(1.348152 T)</small>	Nonius vrchní díl - 0340 mm	0,40 kN	100 ks	0,0690 kg
TMD-0182 <small>(1.348153 T)</small>	Nonius vrchní díl - 0440 mm	0,40 kN	100 ks	0,0860 kg
TMD-0183 <small>(1.348154 T)</small>	Nonius vrchní díl - 0540 mm	0,40 kN	100 ks	0,0930 kg
TMD-0184 <small>(1.348155 T)</small>	Nonius vrchní díl - 0640 mm	0,40 kN	100 ks	0,1100 kg
TMD-0185 <small>(1.348156 T)</small>	Nonius vrchní díl - 0740 mm	0,40 kN	100 ks	0,1270 kg
TMD-0186 <small>(1.348157 T)</small>	Nonius vrchní díl - 0840 mm	0,40 kN	100 ks	0,1420 kg
TMD-0187 <small>(1.348158 T)</small>	Nonius vrchní díl - 0940 mm	0,40 kN	100 ks	0,1610 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

## Montáž:

Montáž tohoto dílu se provádí ukotvením pomocí stropního trnu nebo natloukací hmoždinky skrze otvory o průměru 7mm. Plochá hlava závěsu se ohýbá o 90°, na krokve lze závěs upevnit z boční strany pomocí vrutů FN (rámová hlava). Na stranu tvaru „U“ uchytkáme spodní díl pomocí dvou kusů pojistných závlaček.



# Nonius vrchní díl

## Balení:


Noniusy jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

## Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.



## Technický výkres:

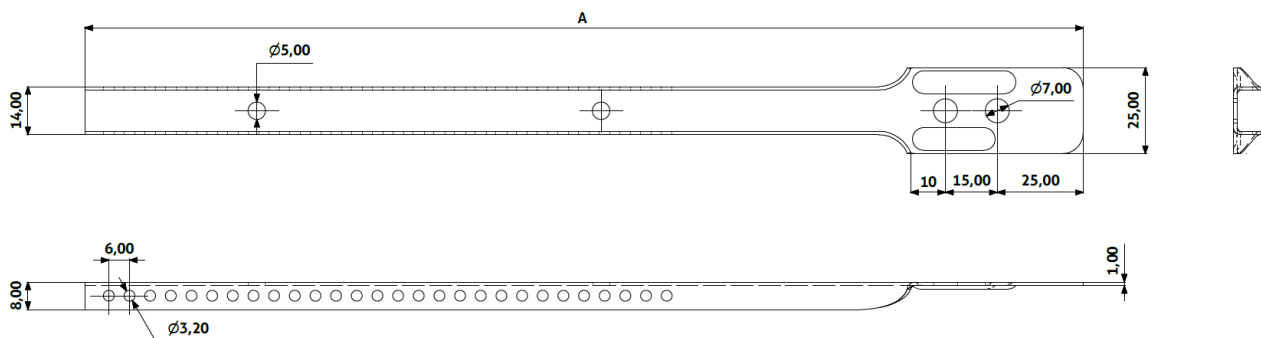

Kód	Název	A	Váha
TMD-0690 (1.348151.0 T)	Nonius vrchní díl - 0140 mm	140 mm	0,0320 kg
TMD-0180 (1.348151 T)	Nonius vrchní díl - 0240 mm	240 mm	0,0490 kg
TMD-0181 (1.348152 T)	Nonius vrchní díl - 0340 mm	340 mm	0,0690 kg
TMD-0182 (1.348153 T)	Nonius vrchní díl - 0440 mm	440 mm	0,0860 kg
TMD-0183 (1.348154 T)	Nonius vrchní díl - 0540 mm	540 mm	0,0930 kg
TMD-0184 (1.348155 T)	Nonius vrchní díl - 0640 mm	640 mm	0,1100 kg
TMD-0185 (1.348156 T)	Nonius vrchní díl - 0740 mm	740 mm	0,1270 kg
TMD-0186 (1.348157 T)	Nonius vrchní díl - 0840 mm	840 mm	0,1420 kg
TMD-0187 (1.348158 T)	Nonius vrchní díl - 0940 mm	940 mm	0,1610 kg

