

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ

KLASICKÁ FAB 15 mm

bezpečnostní zámek, pevné panty

Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.



Bílá, zelená nebo červená deska je upevněna do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Bezpečnostní zavírání/zamykání
- Pevně ukotvený vnitřní rám

Otevírání a zavírání umožňuje klíč, který se vloží do zámku v desce na vnitřním rámu a otočením odjistí či zajistí západku. Součástí balení jsou dva klíče.

Výroba atypických rozměrů a další možnosti na přání zákazníka jsou stejné jako u varianty 12,5 mm (viz strana 40).

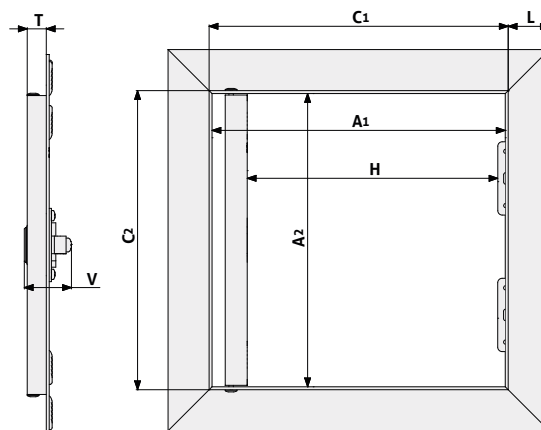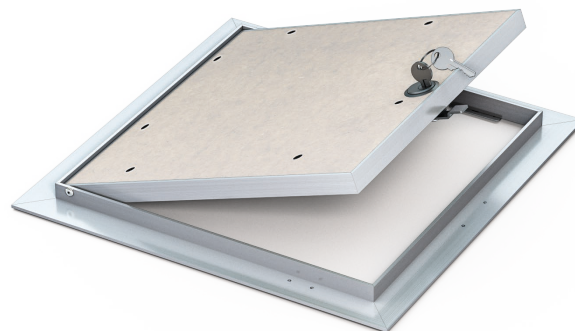

SDK stěna	SDK strop	FAB
Minimální rozměr 150 mm x 150 mm		Maximální rozměr 1100 mm x 1100 mm

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Jiná 15 mm silná deska (GKF, GKFi, atd...)
- Vydávací varianta
- Pojistné lanko
- Výroba atypických rozměrů
- Dvoukřídla varianta
- U větších rozměrů je možnost přidat 2x US zámek nebo kliku místo kovových dorazů

Bílá deska GKB do suchého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-1877	RDS 200x200x15 GKB FAB	0,92 kg	204	204	25	152	200	15,5	35
TMD-2231	RDS 200x300x15 GKB FAB	1,23 kg	204	304	25	152	300	15,5	35
TMD-1785	RDS 300x300x15 GKB FAB	1,67 kg	304	304	25	252	300	15,5	35
TMD-2281	RDS 300x400x15 GKB FAB	2,10 kg	304	404	25	252	400	15,5	35
TMD-1949	RDS 300x600x15 GKB FAB	2,96 kg	304	604	25	252	600	15,5	35
TMD-2685	RDS 400x400x15 GKB FAB	2,65 kg	404	404	25	352	400	15,5	35
TMD-1205	RDS 400x600x15 GKB FAB	3,74 kg	404	604	25	352	600	15,5	35
TMD-2185	RDS 500x500x15 GKB FAB	3,85 kg	504	504	25	452	500	15,5	35
TMD-0866	RDS 600x600x15 GKB FAB	5,29 kg	604	604	25	552	600	15,5	35

Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-2970	RDS 200x200x15 GKBi FAB	0,99 kg	204	204	25	152	200	15,5	35
TMD-2361	RDS 300x300x15 GKBi FAB	1,83 kg	304	304	25	252	300	15,5	35
TMD-2698	RDS 400x400x15 GKBi FAB	2,94 kg	404	404	25	352	400	15,5	35
TMD-2015	RDS 500x500x15 GKBi FAB	4,31 kg	504	504	25	452	500	15,5	35
TMD-1415	RDS 600x600x15 GKBi FAB	5,95 kg	604	604	25	552	600	15,5	35